


ONDA

ONDA è un trasportatore compatto per curve, particolarmente resistente e adatto ad ogni applicazione, comprese quelle dove siano richieste alte velocità e carichi pesanti. Disponibile in varie larghezze e raggi di curvatura.

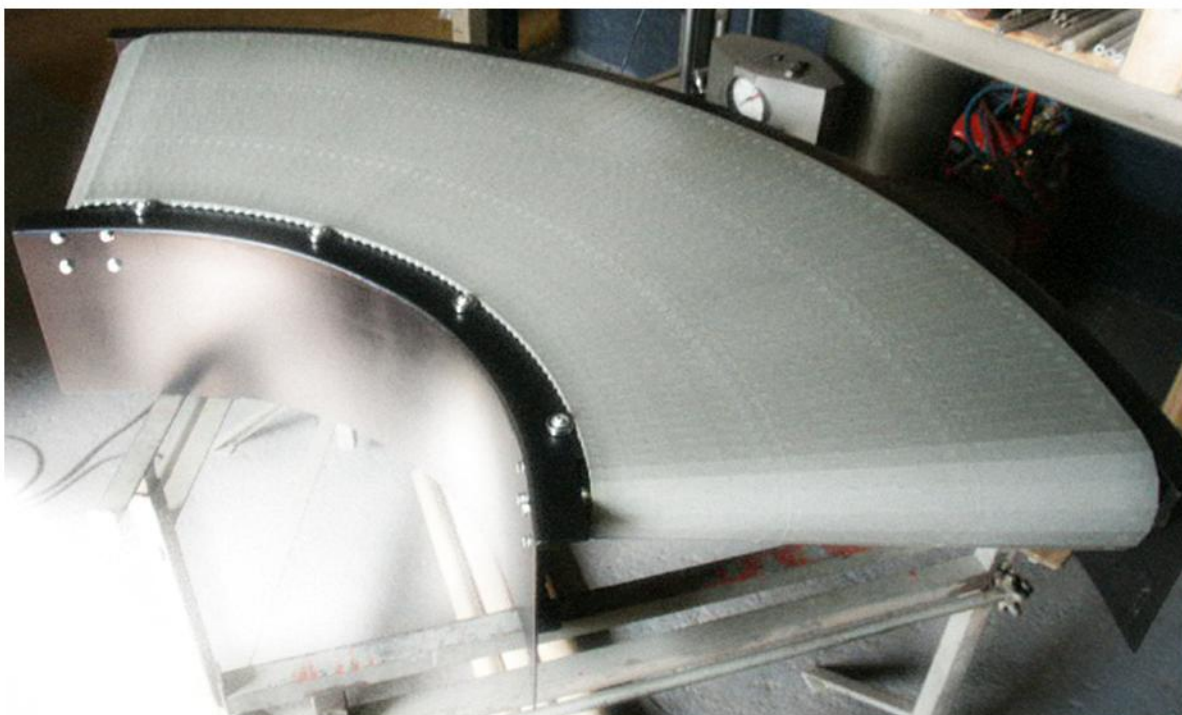

- ➔ Realizzato per **DURARE A LUNGO** anche in ambienti difficili
- ➔ **MANUTENZIONE QUASI INESISTENTE** e, ove richiesto, interventi rapidi e semplici
- ➔ Praticamente **QUALSIASI PESO TRASPORTABILE**, da 1 fino a 400 kg/m²
- ➔ Velocità **OLTRE 80 MT/MIN**
- ➔ **ELIMINA GLI STOP** di funzionamento e le interruzioni di produzione
- ➔ Curve con **AMPIEZZA** da 35° fino a 360°
- ➔ Larghezza **NASTRO DA 200 FINO A 1600 MM.**
(200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.)
- ➔ **RAGGIO** interno curve **MOLTO CONTENUTO**,
(es.: Largh. 1600 mm = Ri 600 mm., v. tabella)